
Выбор: 2-х-ступенчатые полугерметичные поршневые компрессоры

Исходные данные

Хладагент	R404A
Темп., используемая в расчете	Темп. "точки росы"
Тиспарения SST	-25,00 °C
Тконденсации SCT	40,0 °C
Режим эксплуатации	с переохладителем
Темп. всасываемых паров	20,00 °C
Полезный перегрев	100%
Энергоснабжение	400V-3-50Hz

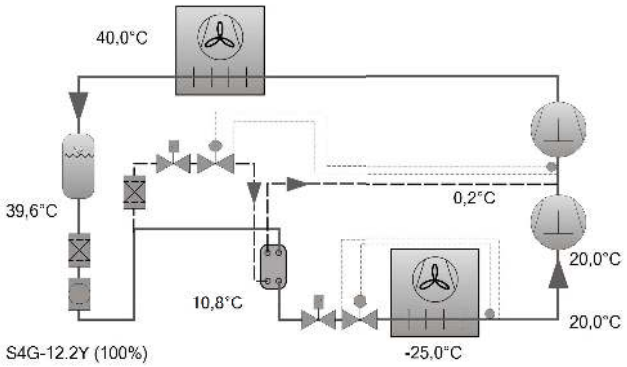


Результат

Ступени регулирования производительности	100%
Холодопроизвод-сть	18,91 kW
Холодопроизвод-сть*	14,16 kW
Произв-сть испарителя	18,91 kW
Потребл. мощность	11,05 kW
Ток (400V)	18,79 A
Напряжения питания	380-420V
Производительность конденсатора	30,0 kW
COP/КПД	1,71
COP/КПД *	1,28
Массов. расход LP	387 kg/h
Массов. расход HP	541 kg/h
Промежут. давление	6,08 bar(a)
Средняя темп.	0,22 °C
Темп. жидкости	10,80 °C

*по стандарту EN12900 (темп. всас-ых паров 20°C, переохл-ние жидк-ти 0 K)

Границы применения

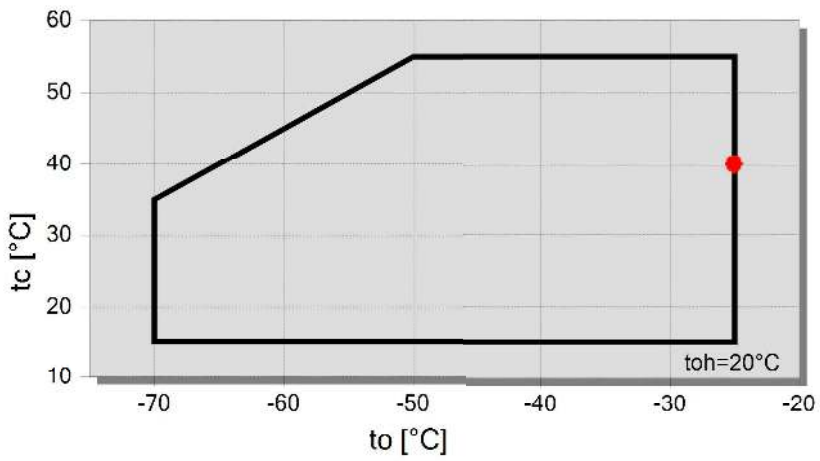

Условные обозначения

● A

Технические данные

Размеры и соединения

